

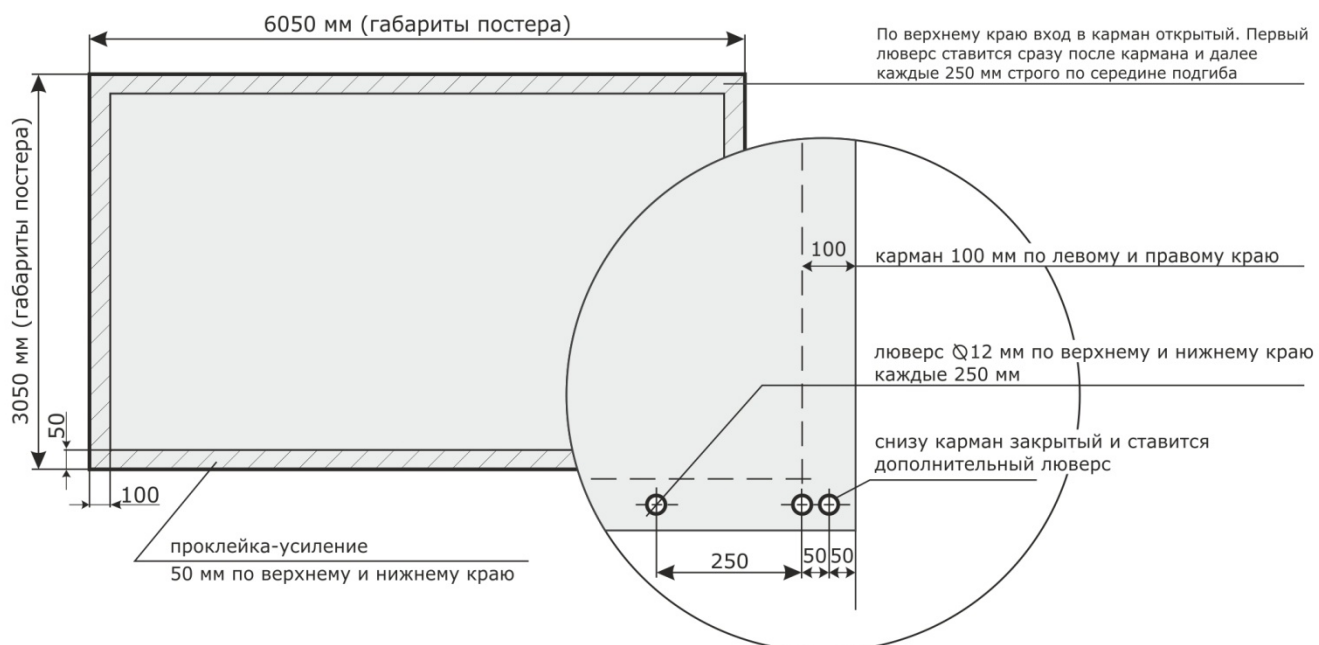
**Материал:**

винил Frontlit матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см<sup>2</sup>, температурный диапазон применения от -30 С до +70 С, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, устойчивость к возгоранию: категория М4, DIN 75200.

Плотность баннеров от 440 гр/м.кв.

**Размер:**

- габаритный размер постера: 6050х3050 мм,
- запечатанное поле постера: 6050х3050 мм,
- видимое поле постера: 6000х3000 мм,
- по верхнему и нижнему краю постера сплошная проклейка (проварка) - усиление шириной 50 мм (2х50мм для баннеров плотностью меньше 440 г/м2, три слоя материала)\*\*
- по верхнему и нижнему краю постера установка люверсов диаметром 12 мм,
- по левому и правому краю карман 100 мм,
- границы информационного поля: 5800х2800 мм.

**СХЕМА**

**Примечания:**

\* Упаковка "конверт", маркировка названия макетов должна быть напечатана на подвороте баннеров. И приложено превью на верхней поверхности сложенного баннера

\*\* Возможно использование баннеров меньшей плотности, но при этом должна использоваться двойная проварка/проклейка по краям (3 слоя материала)