

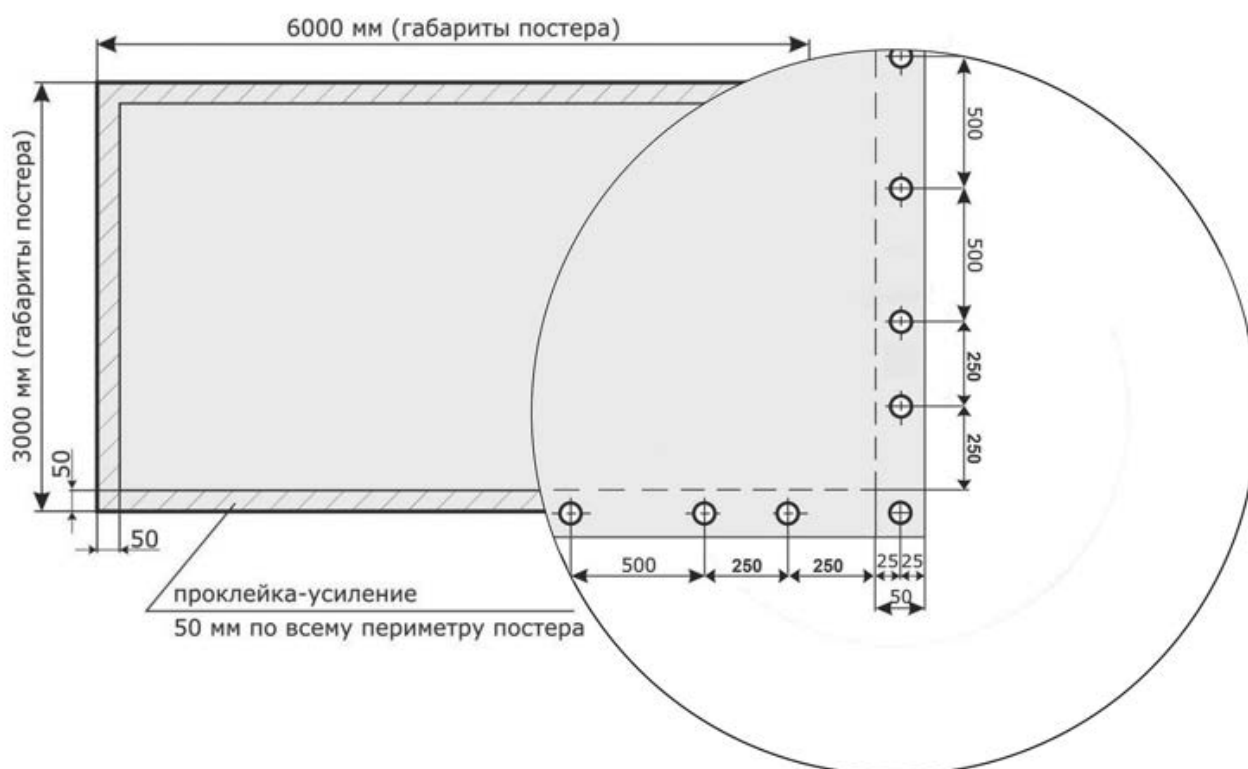
Материал:

винил Frontlit матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², температурный диапазон применения от -30 С до +70 С, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, устойчивость к возгоранию: категория М4, DIN 75200.

Плотность баннеров от 440 гр/м.кв.

Размер:

- габаритный размер постера: 6000х3000 мм,
- запечатанное поле постера: 6000х3000 мм,
- видимое поле постера: 6000х3000 мм,
- по верхнему и нижнему краю постера сплошная проклейка (проварка) - усиление шириной 50 мм (2х50мм для баннеров плотностью меньше 440 г/м², три слоя материала)**
- по периметру постера пробивка люверсов диаметром 12 мм min 20 мм от края баннера,
- границы информационного поля: 5800х2800 мм.

СХЕМА

Примечания:

* Упаковка "конверт", маркировка названия макетов должна быть напечатана на подвороте баннеров. И приложено превью на верхней поверхности сложенного баннера

** Возможно использование баннеров меньшей плотности, но при этом должна использоваться двойная проварка/проклейка по краям (3 слоя материала)